

## Сенсорный пульт Mi-Light RGB Арт. 53050




### Основные сведения

- Пульт управления сенсорный для контроллера Mi-Light RGB арт.30820 и лампы RGBW SPOT 12W арт.53049



- Включение/выключение по зонам или общее
- Выбор цвета
- Регулировка яркости и скорости
- Стандартные динамические программы смены цвета
- Поддержка до 4 зон
- Размеры 120x53x20 мм
- Вес 55 г
- Удобное, точное и надежное управление благодаря чувствительным сенсорам и передаче радиосигнала на частоте 2,4 ГГц
- Стильный и современный дизайн
- Один пульт ДУ может управлять неограниченным количеством контроллеров

## Функциональные клавиши

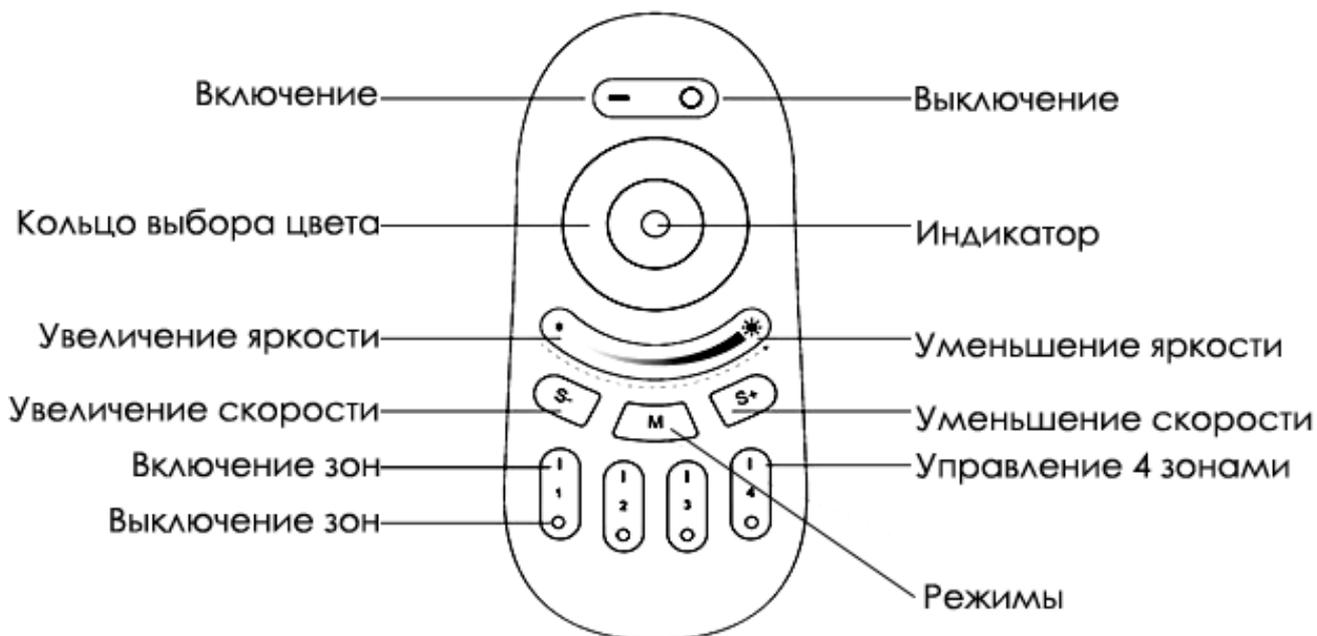

Удержание кнопки включения зоны включает белый цвет.

## Согласование сенсорного пульта с контроллером

- Выключите питание на 10 секунд
- Включите питание и в течение 5 секунд коснитесь кнопки включения той зоны, к которой требуется привязать контроллер
- Подключенное к контроллеру оборудование мигнет 3 раза, что будет означать успешную привязку
- Проверьте управление с пульта

## Отмена согласования сенсорного пульта с контроллером

- Выключите питание на 10 секунд
- Включите питание и в течение 5 секунд держите кнопку включения нужной зоны
- Подключенное к контроллеру оборудование мигнет 6 раз, что будет означать отмену привязки.

### **Внимание!**

Во время установки элементов питания в пульт ДУ не касайтесь его кнопок и кольца выбора цвета. Использовать пульт можно спустя 5 секунд после установки батарей. Если чувствительность кнопок и кольца выбора цвета низкая, выньте и установите батареи еще раз, в соответствии с данной инструкцией.