ICLED

светодиодные технологии

КАТАЛОГ СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

каталог светодиодной продукции

- Светильники встраиваемые в стену
- Светильники встраиваемые в землю

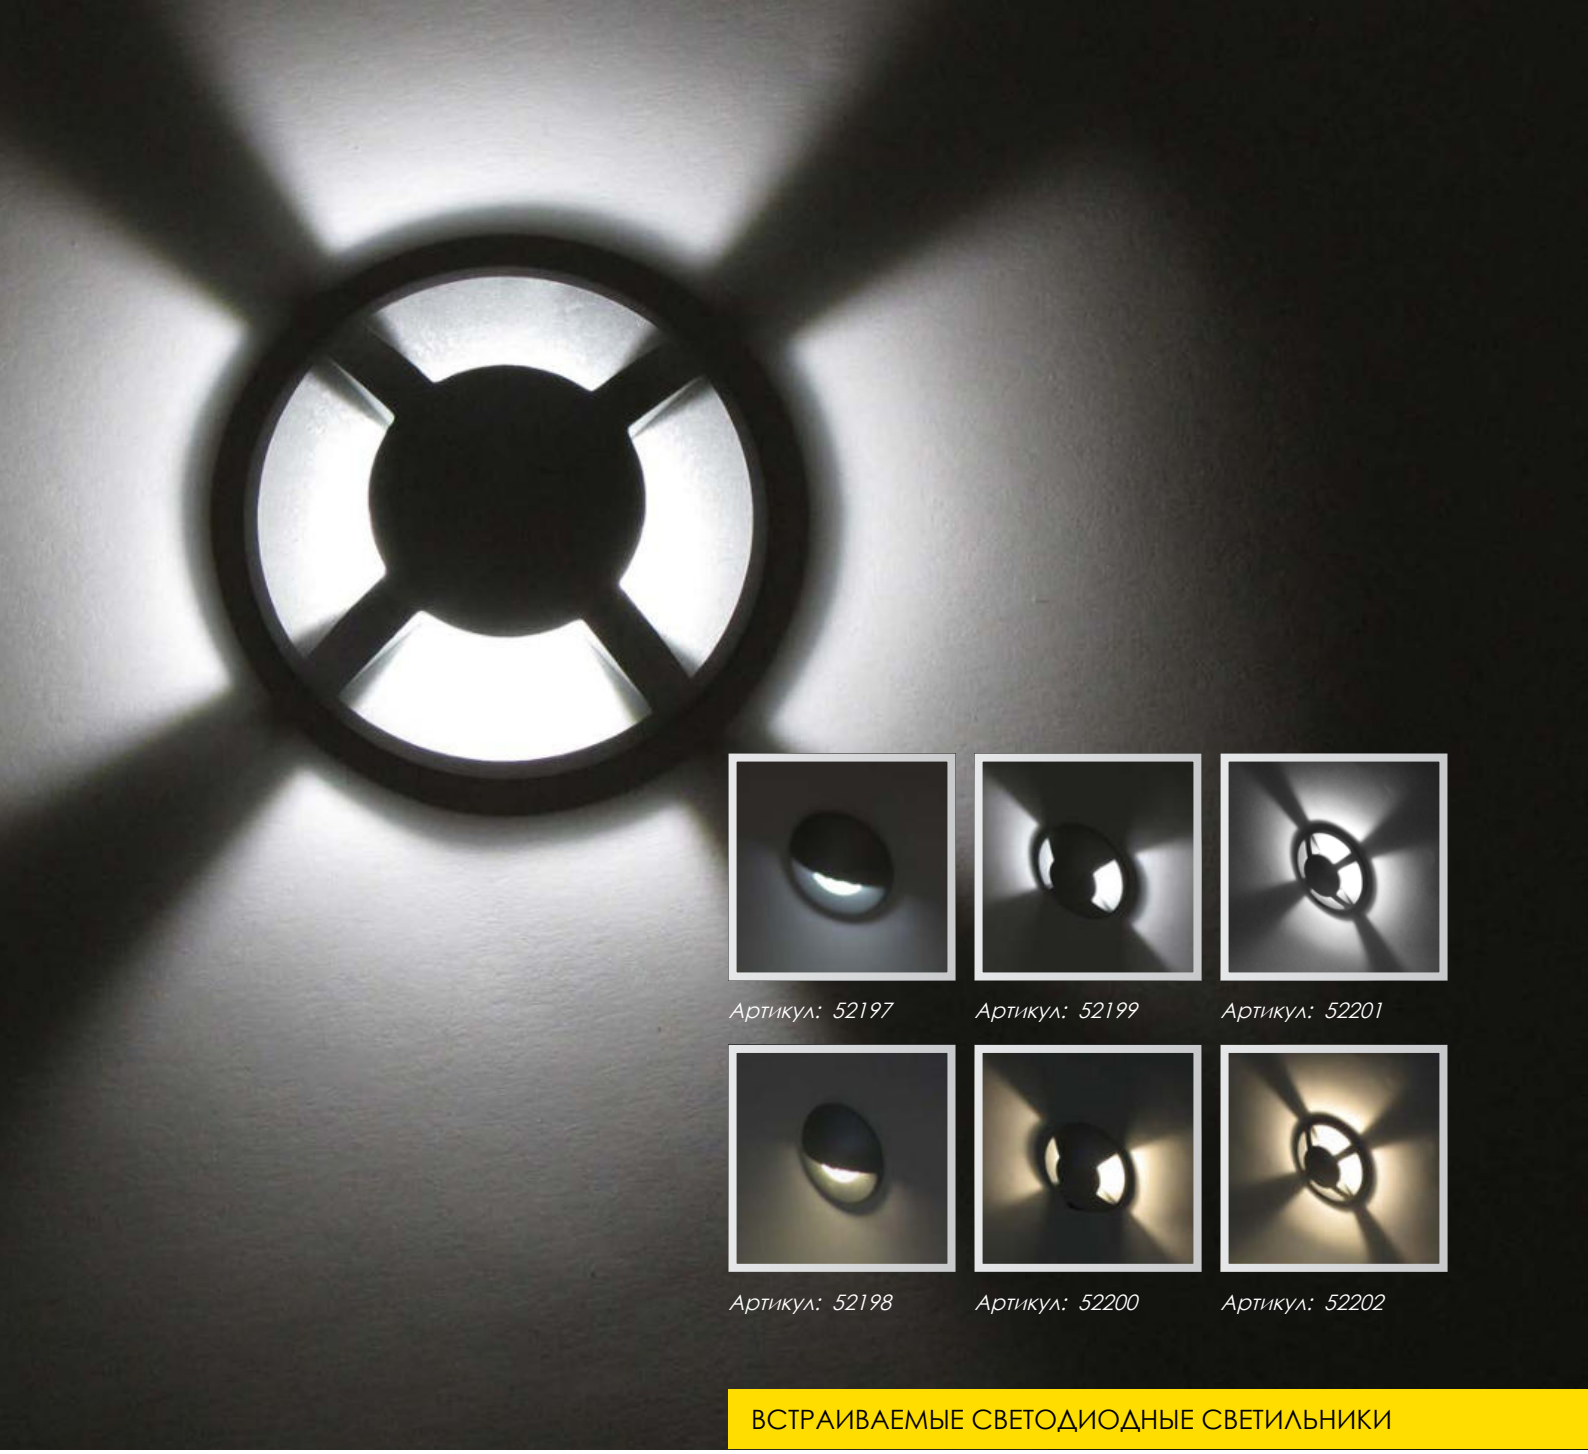

Артикул: 52197

Артикул: 52199

Артикул: 52201

Артикул: 52198

Артикул: 52200

Артикул: 52202

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СЕРИЯ USD4000A

- Корпус: круглый анодированный
- Материал: алюминий
- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Количество светодиодов: 1шт
- Мощность 1 светодиода: 3 Вт
- Тип светодиода: COB CITIZEN
- Световой поток: 350 Лм
- Коэффициент CRI: >85
- Класс защиты: IP67
- Размеры: Ø 88 мм, глубина - 105 мм

- Цвет свечения: белый 5000K теплый белый 3000K
- Кол-во лучей: однолучевой, двухлучевой, четырехлучевой

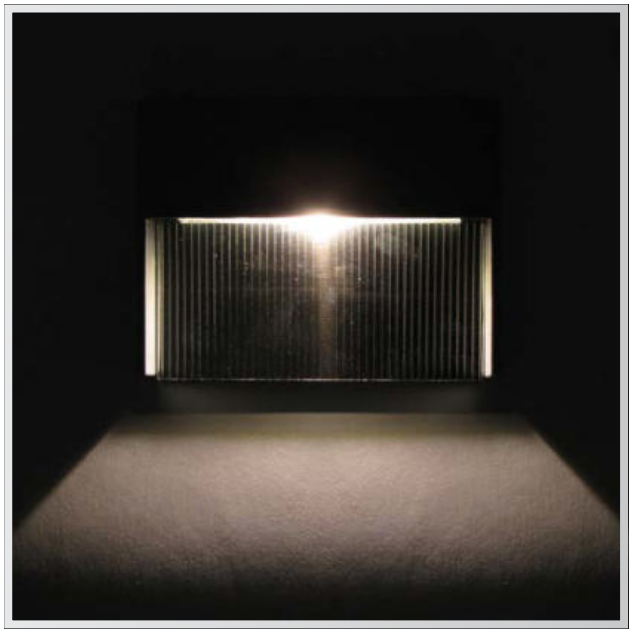

Артикул: 52126, 52128, 52127, 52129

Артикул: 52130, 52131, 52132, 52133

СЕРИЯ UCR7820

- Корпус: прямоугольный
- Материал: литой алюминиевый сплав
- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Количество светодиодов: 1шт
- Мощность 1 светодиода: 4 Вт
- Тип светодиода: CITIZEN
- Световой поток: 290 Лм
- Коэффициент CRI: >85
- Класс защиты: IP65
- Размеры (ДхВхГ): 150x150x50 мм
- Цвет свечения: белый 5000K
  теплый белый 3000K
- Цвет корпуса: серебристый металлик, серый

СЕРИЯ UCR7830

- Корпус: прямоугольный
- Материал: литой алюминиевый сплав
- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Количество светодиодов: 18 шт
- Мощность 1 светодиода: 0,3 Вт
- Тип светодиода: SMD
- Световой поток: 180 Лм
- Коэффициент CRI: >85
- Класс защиты: IP65
- Размеры (ДхВхГ): 220x64x50 мм
- Цвет свечения: белый 5000K
  теплый белый 3000K
- Тип корпуса: серебристый металлик, серый

Артикул: 54585, 54586, 54587, 54588

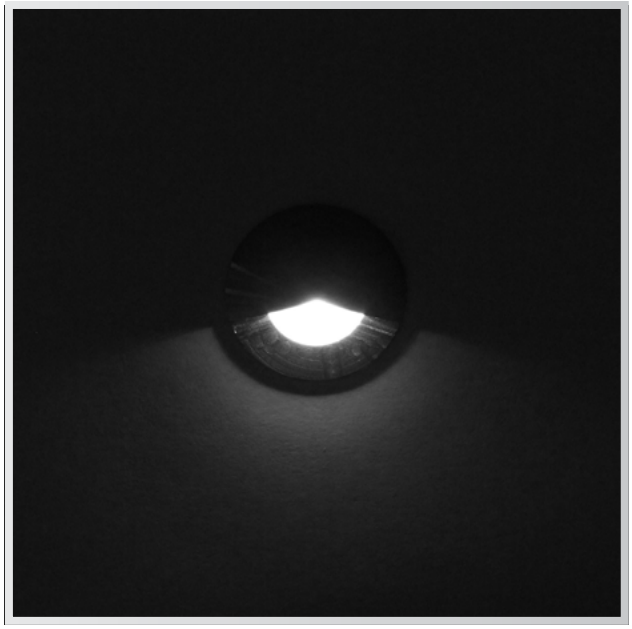

Артикул: 52140, 52142, 52141, 52143

СЕРИЯ UC130

- Материал: алюминий
- Входное напряжение: AC 85-265 В
- Мощность: 3 Вт
- Коэффициент CRI: > 85
- Угол свечения: 60 градусов
- Световой поток: 250 Лм
- Класс защиты: IP67
- Размеры (ДхВхГ): 70x70x55 мм
- Установочные размеры: 65x65x50 мм
- Цвет свечения: белый 5000K
  теплый белый 3000K
- Тип корпуса: квадратный, прямоугольный

СЕРИЯ UCR7801

- Корпус: круглый
- Материал: алюминий, поверхность стилизованна под сталь 316
- Входной ток: 700 мА
- Количество светодиодов: 1 шт
- Мощность 1 светодиода: 3 Вт
- Тип светодиода: Cree
- Световой поток: 160 Лм
- Коэффициент CRI: >85
- Класс защиты: IP65
- Размеры: Ø 40 мм, глубина 62,5 мм
- Цвет свечения: белый 5000K
  теплый белый 3000K
- Тип корпуса: алюминиевый, с медным покрытием

Для подключения используйте драйвер тока 700 мА

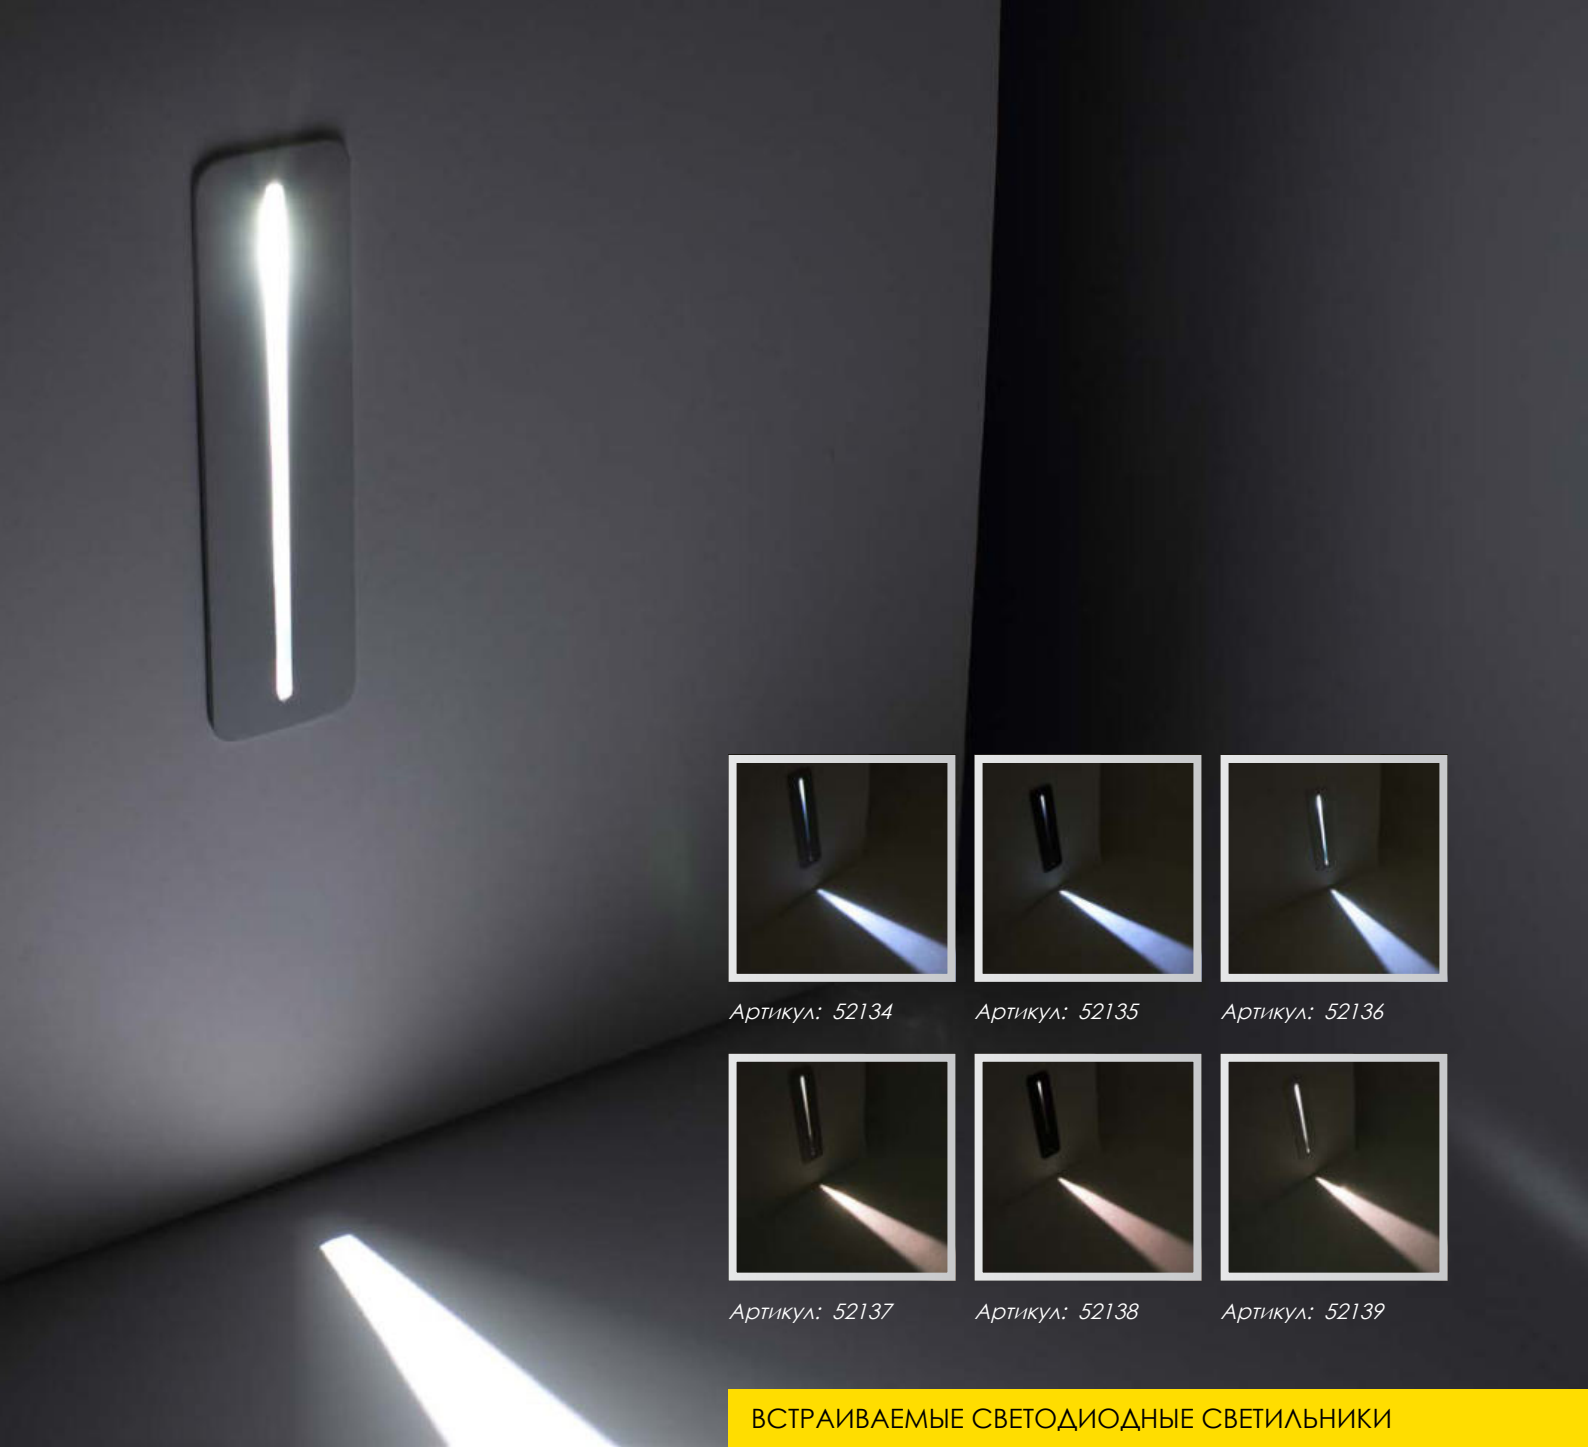

Артикул: 52134

Артикул: 52135

Артикул: 52136

Артикул: 52137

Артикул: 52138

Артикул: 52139

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СЕРИЯ UCR9200

- Корпус: щелевой
- Материал: штампованный сплав алюминия
- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Количество светодиодов: 1 шт
- Мощность 1 светодиода: 3 Вт
- Тип светодиода: Cree
- Световой поток: 180 Лм
- Угол свечения: 5 градусов
- Коэффициент CRI: >85
- Класс защиты: IP65
- Размеры (ДхШхВ): 48,5x210x68 мм

- Цвет свечения: белый 5000K теплый белый 3000K
- Корпус: серебристый металлик, серый, белый







Артикул: 54745

Артикул: 54746

Артикул: 54747

Артикул: 54748

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СЕРИЯ D4100B

- Корпус: стальной
- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Тип светодиода: COB мартица
- Мощность: 3 Вт
- Световой поток: 300 Лм
- Угол свечения: 45 градусов
- Класс защиты: IP67
- Размеры: Ø 87 мм, 90x90 мм
- Установочные размеры: Ø 80, высота 125 мм

- Цвет свечения: белый 5000K теплый белый 3000K
- Тип рамки: круглый, квадратный

СВЕТИЛЬНИКИ СТОЛБИКИ

каталог светодиодной продукции

Артикул: 52203

Артикул: 52204

Артикул: 52205

СВЕТИЛЬНИКИ СТОЛБИКИ

СЕРИЯ UCR7802

- Корпус: трехлучевой, алюминиевый
- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Количество светодиодов: 4 шт
- Мощность 1 светодиода: 1 Вт
- Тип светодиода: EDISON
- Световой поток: 440 Лм
- Угол свечения: 30 градусов
- Коэффициент CRI: >85
- Класс защиты: IP65
- Размеры: Ø 63 мм, высота 500 мм, 1000 мм

- Цвет свечения: белый 5000K теплый белый 3000K
- Тип корпуса: анодированный, анодированный защищенный, анодированный черный

Артикул: 52206

Артикул: 52207

Артикул: 52208

Артикул: 52209

Артикул: 52210

Артикул: 52211

Артикул: 52212

Артикул: 52213

Артикул: 52214

Артикул: 54753, 55521

Артикул: 54752, 54751

СЕРИЯ B4300-370

- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Цоколь: E27
- Максимальный Ø лампы: 40 мм
- Максимальная мощность лампы: 15 Вт
- Класс защиты: IP54
- Размеры: Ø 65 мм, высота 370 мм
- Размеры основания: Ø 108 мм
- Цвет корпуса: серый, имитация ржавчины

СЕРИЯ B4200-370C

- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Цоколь: E27
- Максимальный Ø лампы: 40 мм
- Максимальная мощность лампы: 15 Вт
- Класс защиты: IP54
- Размеры: Ø 65 мм, высота 370 мм
- Размеры основания: Ø 108 мм
- Цвет корпуса: серый, имитация ржавчины

Артикул: 54756, 55522

Артикул: 54755, 54754

СЕРИЯ B4300-500A

- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Цоколь: E27
- Максимальный Ø лампы: 40 мм
- Максимальная мощность лампы: 15 Вт
- Класс защиты: IP54
- Размеры: Ø 65 мм, высота 500 мм
- Размеры основания: Ø 120 мм
- Цвет корпуса: серый, имитация ржавчины

СЕРИЯ B4200-500A

- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Цоколь: E27
- Максимальный Ø лампы: 40 мм
- Максимальная мощность лампы: 15 Вт
- Класс защиты: IP54
- Размеры: Ø 65 мм, высота 500 мм
- Размеры основания: Ø 120 мм
- Цвет корпуса: серый, имитация ржавчины

Артикул: 54749, 55519

Артикул: 55520, 54750

СЕРИЯ B6200-500

- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Цоколь: GU10
- Максимальная мощность лампы: 50 Вт
- Класс защиты: IP54
- Размеры: Ø 98 мм, высота 495 мм
- Размеры основания: Ø 160 мм
- Цвет корпуса: серый, имитация ржавчины

СЕРИЯ B2043-650

- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Цоколь: E27
- Максимальная мощность лампы: 60 Вт
- Класс защиты: IP54
- Размеры: Ø 107 мм, высота 650 мм
- Размеры основания: Ø 170 мм
- Цвет корпуса: серый, имитация ржавчины

НАСТЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

каталог светодиодной продукции

Артикул: 52154

Артикул: 52155

Артикул: 52156

Артикул: 52157

Артикул: 52158

Артикул: 52159

НАСТЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СЕРИЯ UCR3000L

- Корпус: квадратный
- Материал: штампованный алюминий, двойной поликарбонат
- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Количество светодиодов: 6 шт
- Мощность 1 светодиода: 1 Вт
- Тип светодиода: COB CITIZEN
- Световой поток: 660 Лм
- Коэффициент CRI: >85
- Класс защиты: IP65
- Размеры (ДхШхВ): 207x207x141 мм

- Цвет свечения: белый 5000K теплый белый 3000K
- Цвет корпуса: серебристый металлик, серый, коричневый



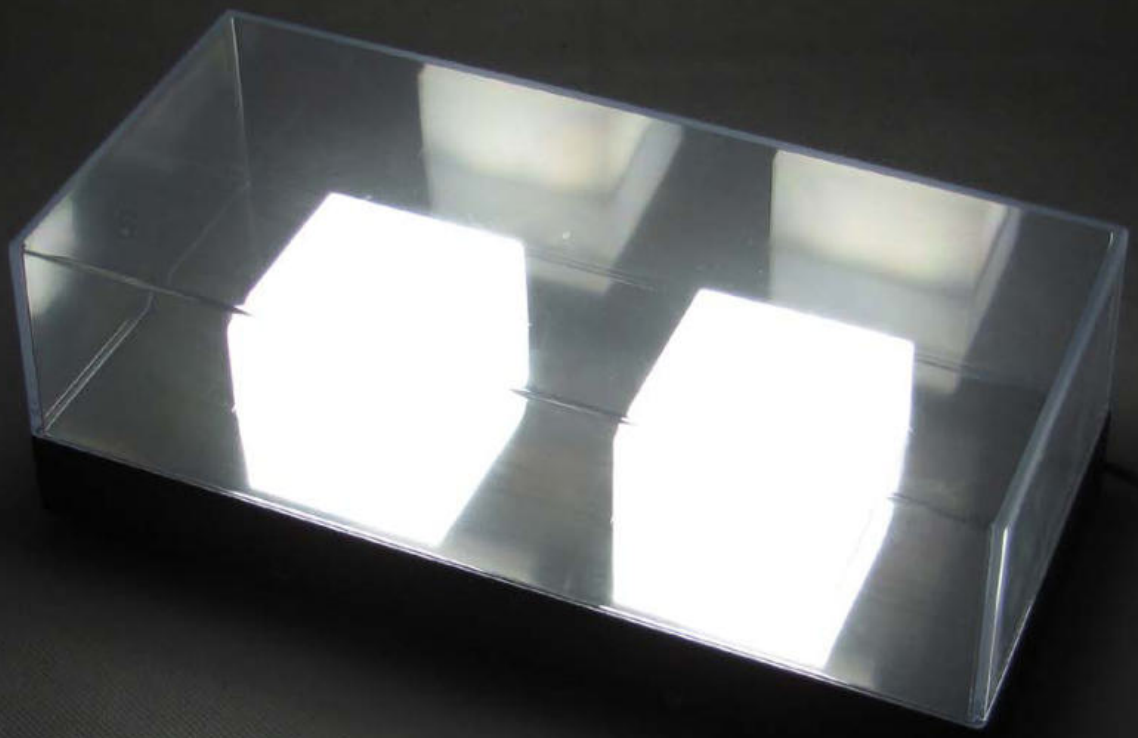

Артикул: 52149

Артикул: 52150

Артикул: 52151

Артикул: 52153

НАСТЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СЕРИЯ UCR3100

- Корпус: прямоугольный
- Материал: штампованный алюминий, двойной поликарбонат
- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Количество светодиодов: 8 шт
- Мощность 1 светодиода: 1 Вт
- Тип светодиода: COB CITIZEN
- Световой поток: 880 Лм
- Коэффициент CRI: >85
- Класс защиты: IP65
- Размеры (ДхШхВ) 305x140x105 мм

- Цвет свечения: белый 5000K теплый белый 3000K
- Цвет корпуса: серебристый металлик, серый

Артикул: 52172, 52173, 52174, 52175

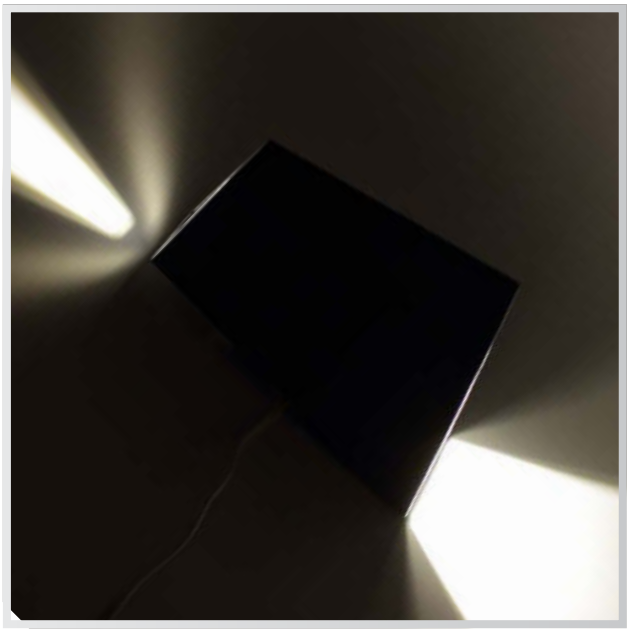

Артикул: 52176, 52177, 52178, 52179

СЕРИЯ UCR6000

- Корпус: двухлучевой
- Материал: штампованный сплав алюминия
- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Количество светодиодов: 2 шт
- Мощность 1 светодиода: 3 Вт
- Тип светодиода: COB CITIZEN
- Световой поток: 520 Лм
- Коэффициент CRI: >85
- Класс защиты: IP54
- Размеры (ДхШ): 170x65/90 мм
- Цвет свечения: белый 5000K
  теплый белый 3000K
- Цвет корпуса: серебристый металлик, серый





СЕРИЯ UCR6100

- Корпус: двухлучевой
- Материал: штампованный сплав алюминия
- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Количество светодиодов: 2 шт
- Мощность 1 светодиода: 4 Вт
- Тип светодиода: CITIZEN
- Световой поток: 580 Лм
- Коэффициент CRI: >85
- Класс защиты: IP54
- Размеры (ДхШ): 195/155x87 мм
- Цвет свечения: белый 5000K
  теплый белый 3000K
- Цвет корпуса: серебристый металлик, серый





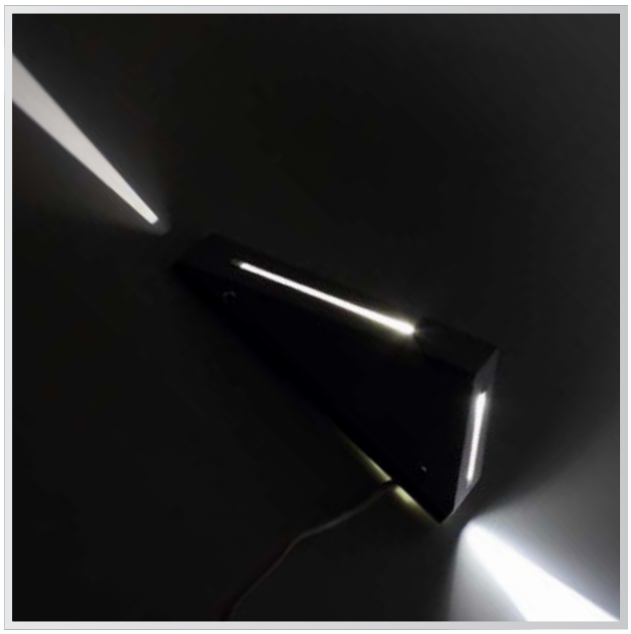

Артикул: 52180, 52181, 52182, 52183

Артикул: 52184, 52185, 52186, 52187

СЕРИЯ UCR6200

- Корпус: щелевой, двухлучевой
- Материал: штампованный сплав алюминия
- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Количество светодиодов: 2 шт
- Мощность 1 светодиода: 3 Вт
- Тип светодиода: Cree
- Световой поток: 360 Лм
- Коэффициент CRI: >85
- Класс защиты: IP54
- Размеры (ДхШ): 218/108x50 мм
- Цвет свечения: белый 5000K
  теплый белый 3000K
- Цвет корпуса: серебристый металлик, серый





СЕРИЯ UCR9212

- Корпус: щелевой
- Материал: штампованный сплав алюминия
- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Количество светодиодов: 1 шт
- Мощность 1 светодиода: 3 Вт
- Тип светодиода: Cree
- Световой поток: 180 Лм
- Угол свечения: 5 градусов
- Коэффициент CRI: >85
- Класс защиты: IP54
- Размеры (ДхВхГ): 37x71x132 мм
- Цвет свечения: белый 5000K
  теплый белый 3000K
- Цвет корпуса: серебристый металлик, серый





Артикул: 52144, 52145, 52146, 52217, 52147, 52148

Артикул: 52166, 52167, 52168, 52169, 52170, 52171

СЕРИЯ UCR6450

- Корпус: двухлучевой с изменяемыми углами свечения
- Материал: штампованный алюминий
- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Количество светодиодов: 2 шт
- Мощность 1 светодиода: 3 Вт
- Тип светодиода: CITIZEN
- Световой поток: 700 Лм
- Коэффициент CRI: >85
- Класс защиты: IP54
- Угол свечения: 0-90 градусов
- Размеры (ДхВхГ): 50x172x108 мм
- Цвет свечения: белый 5000K
  теплый белый 3000K
- Корпуса: серебристый металлик, серый, белый



СЕРИЯ UCR7241

- Корпус: цилиндрический
- Материал: алюминий
- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Количество светодиодов: 1 шт
- Мощность 1 светодиода: 9 Вт
- Тип светодиода: COB CITIZEN
- Световой поток: 950 Лм
- Угол свечения: 35 градусов
- Коэффициент CRI: >85
- Класс защиты: IP54
- Размеры(ВхГ): 145x122 мм, Ø 80 мм
- Цвет свечения: белый 5000K
  теплый белый 3000K
- Тип корпуса: : анодированный, анодированный защищенный, анодированный черный

Артикул: 52188, 52189, 52190, 52191

Артикул: 54764

СЕРИЯ UCR7810

- Корпус: квадратный
- Материал: штампованный сплав алюминия
- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Количество светодиодов: 2 шт
- Мощность 1 светодиода: 1 Вт
- Тип светодиода: EDISON
- Световой поток: 220 Лм
- Угол свечения: 25 градусов
- Коэффициент CRI: >85
- Класс защиты: IP54
- Размеры (ДхВхГ):136x60x52 мм
- Цвет свечения: белый 5000K
  теплый белый 3000K
- Цвет корпуса: серебристый металлик, серый

СЕРИЯ K1900

- Корпус: регулируемый
- Угол свечения: 120 градусов, регулируемый угол наклона
- Входное напряжение: 100-240 В
- Количество светодиодов: 30 шт
- Мощность 1 светодиода: 0,2 Вт
- Тип светодиода: SMD 2835
- Световой поток: 550 Лм
- Класс защиты: IP54
- Размеры: 215x100x35 мм
- Цвет свечения: теплый белый 3000K
- Цвет корпуса: белый

Артикул: 52192

Артикул: 52193

НАСТЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СЕРИЯ UCX1000

- Корпус: многолучевой
- Материал: алюминий
- Входное напряжение: 100-240 В
- Количество светодиодов: 1 шт
- Мощность 1 светодиода: 3 Вт
- Тип светодиода: Cree
- Световой поток: 180 Лм
- Коэффициент CRI: >85
- Класс защиты: IP54
- Размеры: Ø 90 мм, глубина 85 мм

- Цвет свечения: белый 5000K теплый белый 3000K
- Тип корпуса: анодированный зачищенный

Артикул: 54768, 54769

Артикул: 54770, 54771

СЕРИЯ R3700L

- Корпус: квадратный
- Материал: пластик
- Входное напряжение: 100-240 В
- Количество светодиодов: 4 шт
- Мощность 1 светодиода: 3 Вт
- Тип светодиода: Cree emitter
- Световой поток: 850 Лм
- Коэффициент CRI: >80
- Класс защиты: IP54
- Размеры: 240x240x115 мм
- Цвет свечения: теплый белый 3000K
- Цвет корпуса: белый, серый





СЕРИЯ R3700S

- Корпус: квадратный
- Материал: пластик
- Входное напряжение: 100-240 В
- Количество светодиодов: 4 шт
- Мощность 1 светодиода: 1 Вт
- Тип светодиода: Cree emitter
- Световой поток: 350 Лм
- Коэффициент CRI: >80
- Класс защиты: IP54
- Размеры: 165x165x70 мм
- Цвет свечения: белый 5000K
- Цвет корпуса: белый, серый



Артикул: 54765

Артикул: 54766

Артикул: 54767

НАСТЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СЕРИЯ R4100L

- Корпус: двухлучевой
- Входное напряжение: 100-240 В
- Количество светодиодов: 4 шт
- Мощность 1 светодиода: 3 Вт
- Тип светодиода: Cree emitter
- Световой поток: 850 Лм
- Угол свечения: 120 градусов
- Класс защиты: IP54
- Размеры: 180x68x70 мм

- Цвет свечения: теплый белый 3000K
- Цвет корпуса: серебристый металлик, серый, белый



Артикул: 54757, 54758

Артикул: 54759, 54760

СЕРИЯ R6640

- Корпус: двухлучевой
- Материал: пластик
- Входное напряжение 100-240 В
- Количество светодиодов: 3 шт
- Мощность 1 светодиода: 3 Вт
- Тип светодиода: Cree emitter
- Световой поток: 850 Лм
- Угол свечения: 120 градусов
- Класс защиты: IP54
- Размеры: 205x60x125 мм
- Цвет свечения: теплый белый 3000K
- Цвет корпуса: белый, серый

СЕРИЯ R6650

- Корпус: двухлучевой
- Материал: пластик
- Входное напряжение: 100-240 В
- Количество светодиодов: 3 шт
- Мощность 1 светодиода: 3 Вт
- Тип светодиода: Cree emitter
- Световой поток: 800 Лм
- Угол свечения: 120 градусов
- Класс защиты: IP54
- Размеры: 205x60x110 мм
- Цвет свечения: теплый белый 3000K
- Цвет корпуса: белый, серый

Артикул: 54761

Артикул: 54762

Артикул: 54763

НАСТЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СЕРИЯ R4200S

- Корпус: двухлучевой
- Входное напряжение: 100-240 В
- Количество светодиодов: 2 шт
- Мощность 1 светодиода: 3 Вт
- Тип светодиода: Cree emitter
- Световой поток: 500 Лм
- Угол свечения: 120 градусов
- Класс защиты: IP54
- Размеры: 115x90x28 мм

- Цвет свечения: теплый белый 3000K
- Цвет корпуса: серебристый металлик, серый, белый

СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С ЦОКОЛЕМ

каталог светодиодной продукции

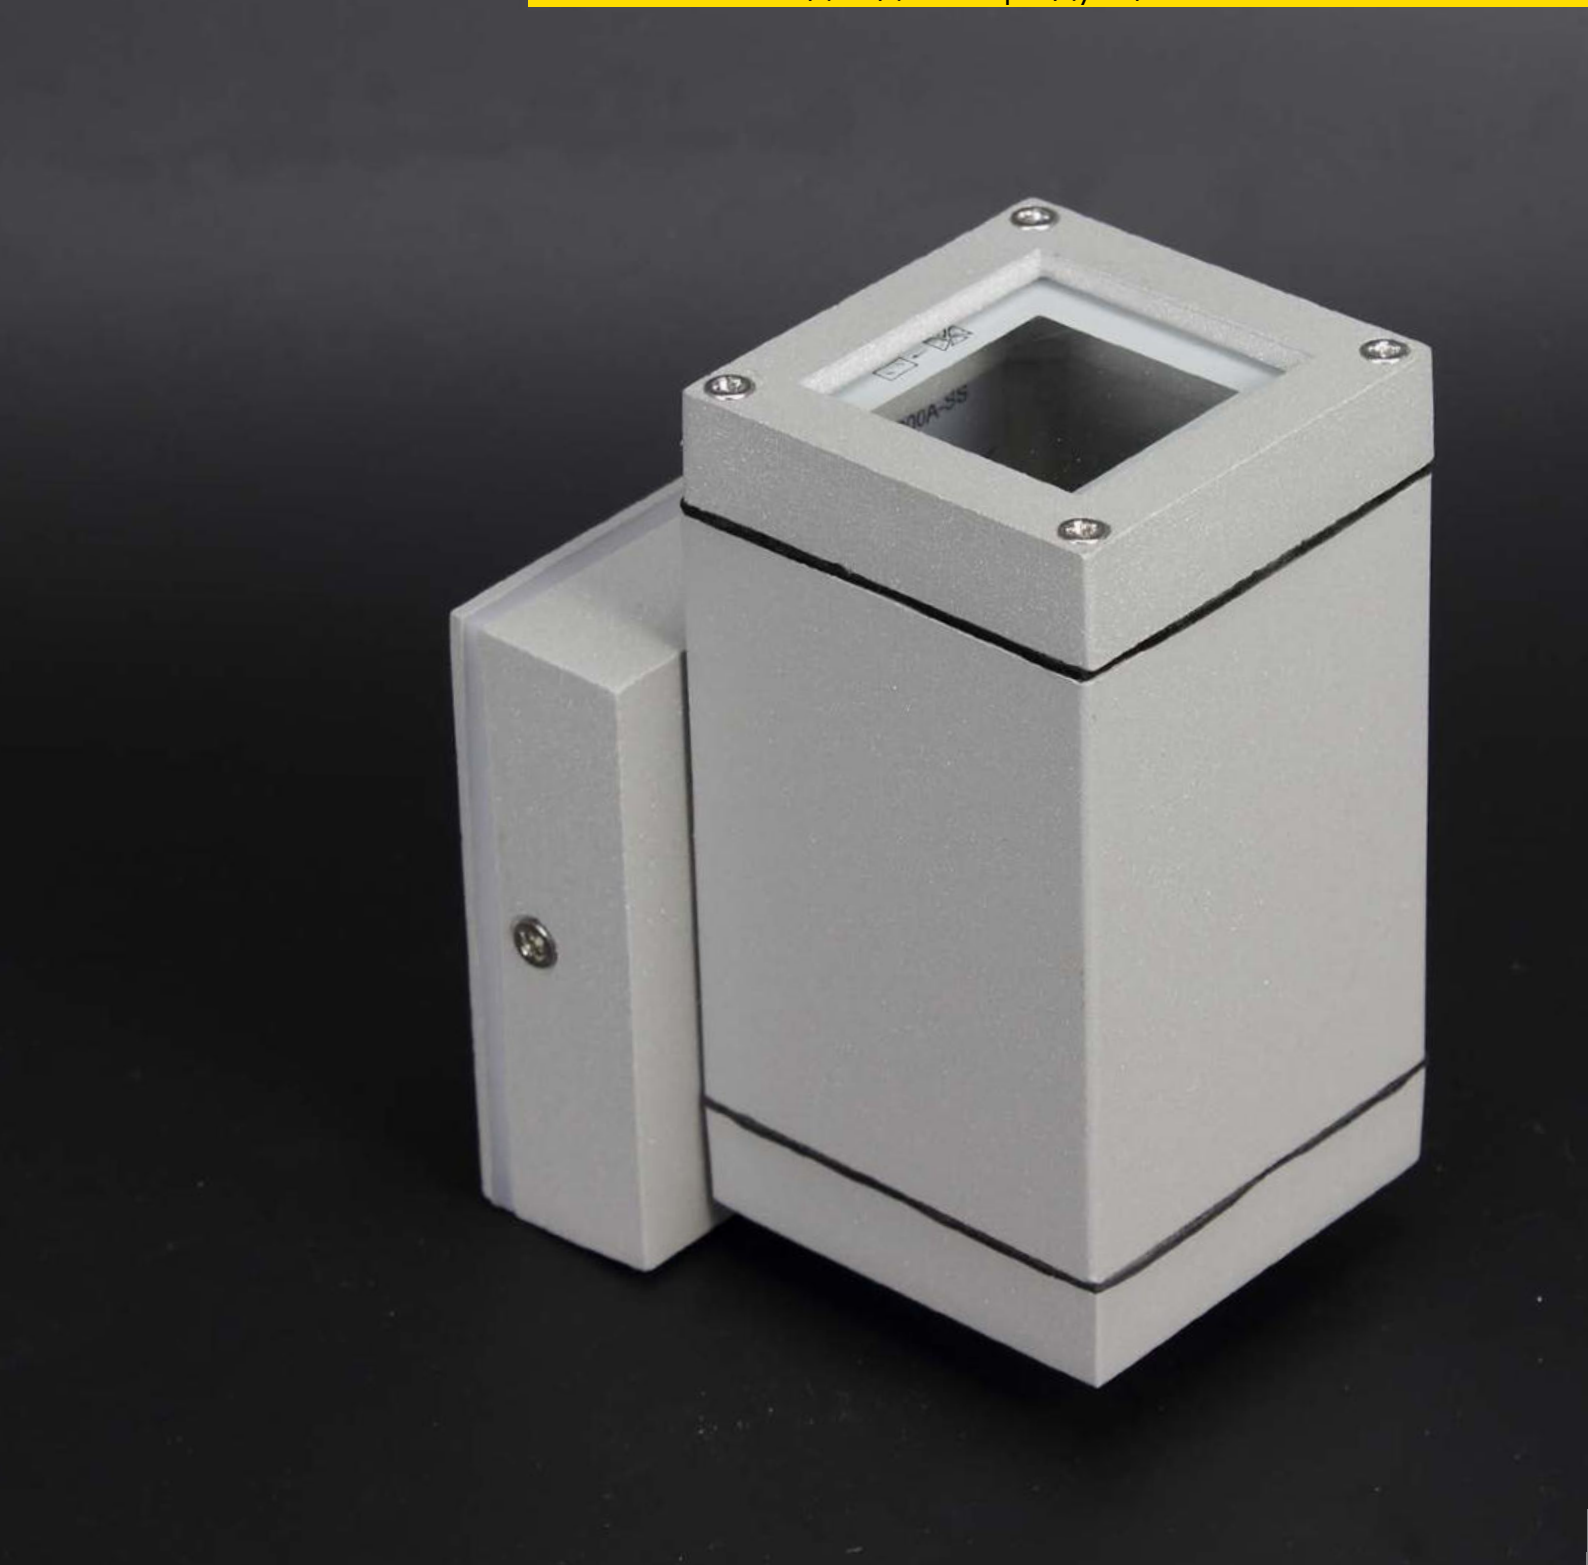

СЕРИЯ UCR3000L 2XE27



Артикул: 52160, 52161, 52162, 52163, 52164, 52165

- Корпус: квадратный
- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Цоколь: E27 2 шт для установки ламп до 15 Вт
- Класс защиты: IP65
- Материал: штампованный сплав алюминия, поликарбонат
- Размеры (ДхШхВ): 207x207x141 мм
- Цвет корпуса: серебристый металлик, серый, коричневый

СЕРИЯ UCR7510 GU10

Артикул: 52194, 52195, 52196

- Корус: прямоугольный двухлучевой
- Материал: алюминий
- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Цоколь: GU10 2 шт для установки ламп до 9 Вт
- Класс защиты: IP54
- Размеры (ШхВх): 63x202 мм
- Тип корпуса: анодированный, анодированный защищенный, анодированный черный

СЕРИЯ B5601 GX53

Артикул: 54731

- Корпус: круглый, темно серый
- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Цоколь: GX53 для установки ламп до 9 Вт
- Класс защиты: IP54
- Размеры: Ø 188 мм, высота 75 мм

СЕРИЯ E2310 2XE27

Артикул: 54732

- Корпус: квадратный
- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Цоколь: E27 2 шт для установки ламп до 20 Вт
- Класс защиты: IP54
- Размеры: 300x300x80 мм
- Цвет корпуса: серый

Артикул 54740
Светодиодный светильник
СЕРИЯ B2021 2xE27

СЕРИЯ B6400C 2XGU10

- Корпус: формы призмы, двухлучевой
- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Цоколь: GU10 2 шт для установки ламп до 50 Вт
- Класс защиты: IP54
- Размеры: 108x245x130 мм
- Цвет корпуса: серый

Артикул: 54736

СЕРИЯ B6400B 2XGU10

- Корпус: цилиндрический двухлучевой
- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Цоколь: GU10 2 шт для установки ламп до 50 Вт
- Класс защиты: IP54
- Размеры: 100x250x110 мм
- Цвет корпуса: серый

Артикул: 54737

СЕРИЯ B2021 2XE27

- Корус: цилиндрический, двухлучевой
- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Цоколь: E27 2 шт для установки ламп до 60 Вт
- Класс защиты IP54
- Размеры: Ø 108 мм, высота 300 мм, глубина 180 мм
- Цвет корпуса: серый

Артикул: 54740

СЕРИЯ B2001 E27

- Корпус: цилиндрический
- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Цоколь: E27 для установки ламп до 60 Вт
- Класс защиты: IP54
- Размеры: Ø 108 мм, высота 195 мм, глубина 180 мм
- Цвет корпуса: серый

Артикул: 54741

СЕРИЯ B1011 2XE27

- Корпус: цилиндрический
- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Цоколь: E27 2 шт для установки ламп до 75 Вт
- Класс защиты: IP54
- Размеры: Ø 108 мм, высота 250 мм, глубина 180 мм
- Цвет корпуса: серый

Артикул: 54742

СЕРИЯ B6200 2XGU10

- Корус: цилиндрический, двухлучевой
- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Цоколь: GU10 2 шт для установки ламп до 50 Вт
- Класс защиты: IP54
- Размеры: Ø 98 мм, высота 220 мм, глубина 130 мм
- Цвет корпуса: серый

Артикул: 54739

СЕРИЯ B4300D E27

- Корпус: цилиндрический
- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Цоколь: E27 для установки ламп до 15 Вт
- Максимальный Ø лампы: 40 мм
- Класс защиты: IP54
- Размеры: Ø 64 мм, высота 225 мм, глубина 110 мм
- Размеры кронштейна: 85x85 мм
- Цвет корпуса: серый, имитация ржавчины

Артикул: 54735, 55516

СЕРИЯ B4100D E27

- Корпус: цилиндрический
- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Цоколь: E27 для установки ламп до 15 Вт
- Максимальный Ø лампы: 40 мм
- Класс защиты: IP54
- Размеры: Ø 64 мм, высота 225 мм, глубина 110 мм
- Размеры кронштейна: 85x85 мм
- Цвет корпуса: серый, имитация ржавчины

Артикул: 54734, 55515

СЕРИЯ B6200 GU10

- Корпус: цилиндрический
- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Цоколь: GU10 для установки ламп до 50 Вт
- Класс защиты: IP54
- Размеры: Ø 98 мм, высота 156 мм, глубина 140 мм
- Цвет корпуса: серый

Артикул: 54738

СЕРИЯ B4200D E27

- Корпус: цилиндрический
- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Цоколь: E-27 для установки ламп до 15 Вт
- Максимальный Ø лампы: 40 мм
- Класс защиты: IP54
- Размеры: Ø 64 мм, высота 215 мм, глубина 115 мм
- Размеры кронштейна 85x85 мм
- Цвет корпуса: серый, имитация ржавчины

Артикул: 54733, 55514

СЕРИЯ B2000AD 2XGU10

- Корус: цилиндрический, двухлучевой
- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Цоколь: GU10 2 шт для установки ламп до 35 Вт
- Класс защиты: IP54
- Размеры: 64x153x92 мм
- Цвет корпуса: серый, имитация ржавчины

Артикул: 54744, 55518

СЕРИЯ B2000A GU10

- Корпус: цилиндрический
- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Цоколь: GU10 для установки ламп до 35 Вт
- Класс защиты: IP54
- Размеры: 63x120x90 мм
- Цвет корпуса: серый, имитация ржавчины

Артикул: 54743, 55517

Артикул 54741
Светодиодный светильник
СЕРИЯ B2001 E27

СЕРИЯ B2100-CEIL E27

- Корпус: прямоугольный
- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Цоколь: E-27 PAR30 для установки ламп до 75 Вт
- Класс защиты: IP54
- Размеры: 108x135x108 мм

Артикул: 54727

СЕРИЯ R7511 GU10

- Корус: цилиндрический
- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Цоколь: GU10 для установки ламп до 35 Вт
- Класс защиты: IP54
- Размеры: 63x134x98 мм
- Цвет корпуса: черный

Артикул: 54730

СЕРИЯ B1013-CEIL E27

- Корпус: цилиндрический
- Входное напряжение: AC 100-240 В
- Цоколь: E-27 PAR30 для установки ламп до 75 Вт
- Класс защиты: IP54
- Размеры: Ø 110 мм, высота 135 мм

Артикул: 54728

ICLED

светодиодные технологии

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

125362, г. Москва, ул. Тушинская, д.17,

т. +7 499 444-60-97, +7 903 122-93-18

e-mail: info@icled.ru

www.icled.ru